


Perry Rhodan

DZ-Schlachtlicht

Bauanleitung


 Bereich ausschneiden

1 Nummer des Bauteiles


 Klebelasche

4 Nummer des Bauabschnittes


Benötigte Hilfsmittel




eine spitze Schere



eventuell ein scharfes Messer oder ein Skalpell




Bastelkleber (möglichst keinen lösungsmittelfreien Kleber verwenden), für kleine Flächen eignet sich auch Weißleim




einen schwarzen und einen roten Filzstift

1 Alle Bauteile sorgfältig ausschneiden.

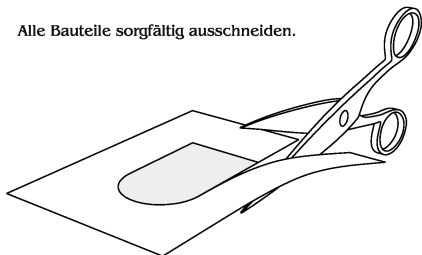


Tipp

Klebezacken lassen sich auch gut mit einem Skalpell oder einem scharfen Messer ausschneiden.




Tipp Knickkanten kann man mittels Skalpell oder Messer leicht anritzen, dadurch lassen sie sich einfacher und präziser knicken.

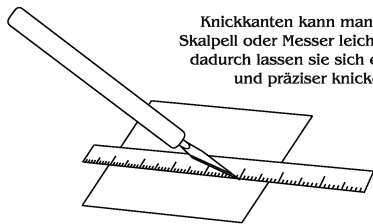


Der Nachteil ist, dass danach eine weiße Papierkante sichtbar bleibt.

Tipp Diese weißen Kanten können mit einem farbigen Filzstift o.ä. eingefärbt werden.


Eine einfache Methode, die aber den Gesamteindruck des Modells erheblich aufwertet.




2 Teil 3 zu einem Säule verkleben. Die roten Streifen müssen nach außen zeigen!




3 Die, mit dem Scherensymbol gekennzeichneten, Bereiche aus den Teilen 2 und 5 ausschneiden.




4 Teil 3 lose in Teil 2 und 5 stecken und prüfen, ob es gut passt. Bei Bedarf größer ausschneiden, spätere Korrekturen sind nur noch schwer möglich.

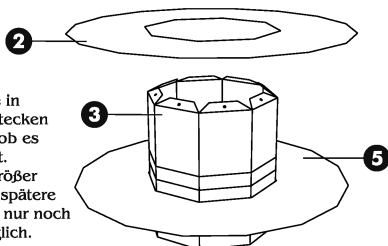

5 Die Teile 1 und 4 jeweils von außen bis zu den Pfeilen einschneiden. (8x)

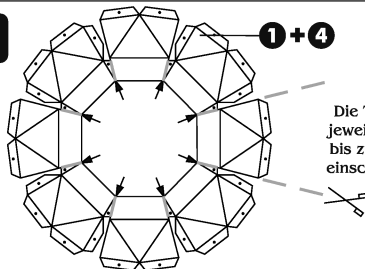


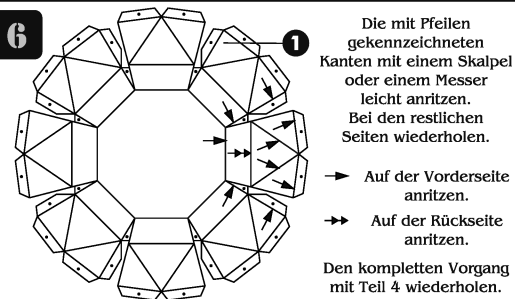


6 Die mit Pfeilen gekennzeichneten Kanten mit einem Skalpel oder einem Messer leicht anritzen. Bei den restlichen Seiten wiederholen.

- ➔ Auf der Vorderseite anritzen.
- ➔➔ Auf der Rückseite anritzen.


Den kompletten Vorgang mit Teil 4 wiederholen.



7 Teil 1 beginnend mit den inneren Klebelaschen (grau eingefärbt) zu einer Schale zusammenkleben. Mit Teil 4 wiederholen.

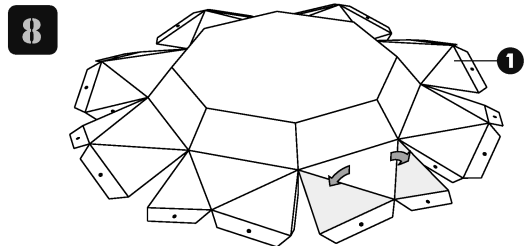


8 Die äußeren Dreiecke leicht nach innen knicken und die Flächen weiter zu einer Schale verkleben. Den Vorgang mit Teil 4 wiederholen.

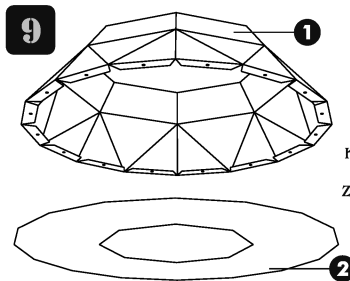


9 Die Teile 1 und 2 behutsam miteinander verkleben. Durch die Öffnung in Teil 2 kann man auch eventuelle Korrekturen vornehmen, z.B. mittels eines Zahnstochers oder Draht.


Den Vorgang mit Teil 4 und 5 wiederholen.

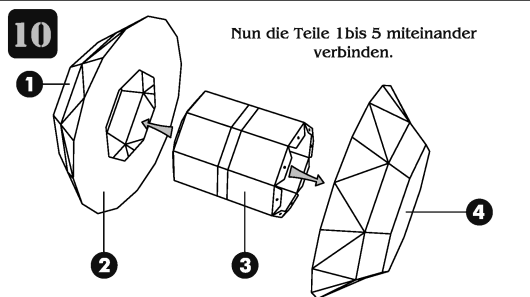


10 Nun die Teile 1 bis 5 miteinander verbinden.

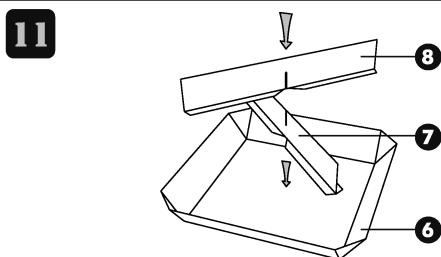


11 Teil 6 zu einer Schale zusammenkleben, dann den Schlitz in Teil 7 herausschneiden. Nun Teil 7 und 8 in Teil 6 kleben.

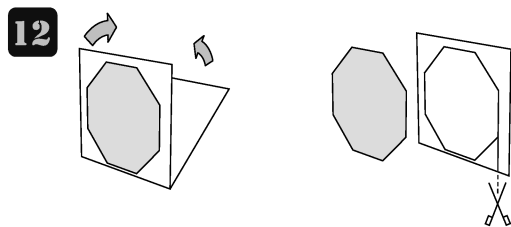


12 Teil 10 in der Mitte knicken und zusammenkleben. Dabei darauf achten, dass die Fläche vollständig mit Kleber bestrichen ist. Nach der Trocknung, das 8-eckige Logo herausschneiden.

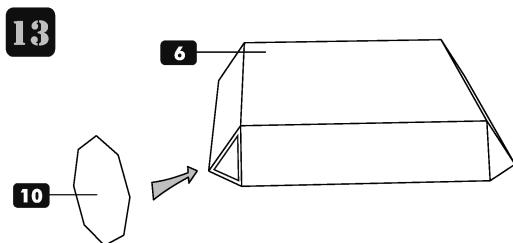

Teil 10 auf die graue Ecke von Teil 6 kleben.

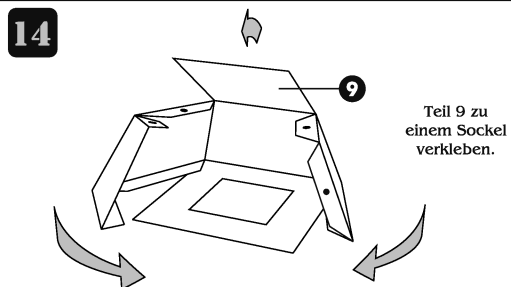

14 Teil 9 zu einem Sockel verkleben.



15 Teil 9 auf Teil 6 kleben. Danach die Teile 1-5 in beliebiger Position auf Teil 9 kleben.

Damit ist das DZ-Schlachtlicht auch schon fertig!